


1610系列完美端吸泵

- 可广泛应用与供水、供热、空调系统、增压供水、消防喷淋系统、喷洒、灌溉、游泳池、喷泉供水等领域。
- 绿色节能设计理念：经过实测，GISO系列产品的效率最高可达90%，有效节能，降低运行成本。
- 维护简单：1610系列产品均采用后拉式设计，确保维护时无需拆除泵壳及管路系统，减少维护工作量。
- 选型容易：此系列产品线能满足广泛的参数范围需要，型号丰富，总有一款适合您。
- 性能优异：此系列产品采用闭式结构叶轮结构，抗气蚀性能强；单端面机械密封，密封性好。

扬程H(m)

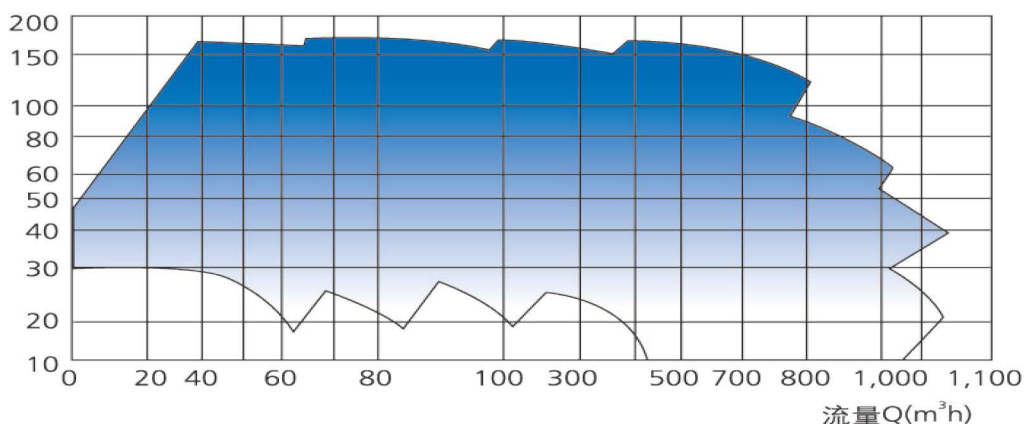

绿色节能、维护渐变、选型容易、性能优异

流量 Q: 最大2, 100m³/h

扬程 H: 最高160m

介质温度: -15℃-140℃ (配热水密封)

最大工作压力: 25bar

