

产品类型



配：内压滤芯

配：外压滤芯  
(订制)

配：PP滤芯  
(订制)


产品技术参数

滤壳型号	配用滤芯形式	侧接口尺寸	压力范围 bar	温度 范围	使用 介质	重量KG
W3MF-6040.IN	内压式大流量	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5
W3MF-6040.OUT	外压式大流量	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5
W3PP-2040.OUT	外压式PP熔喷	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5

- ◆ 由于各品牌滤芯形式尺寸略有不同，订购滤壳前应确认滤芯品牌。
- ◆ 外壳长度可根据配套滤芯长度定制。侧接口尺寸可以根据客户要求定制。
- ◆ 适用：自来水过滤、回用水过滤、苦咸水过滤、海水过滤等。

产品规格

型号说明:

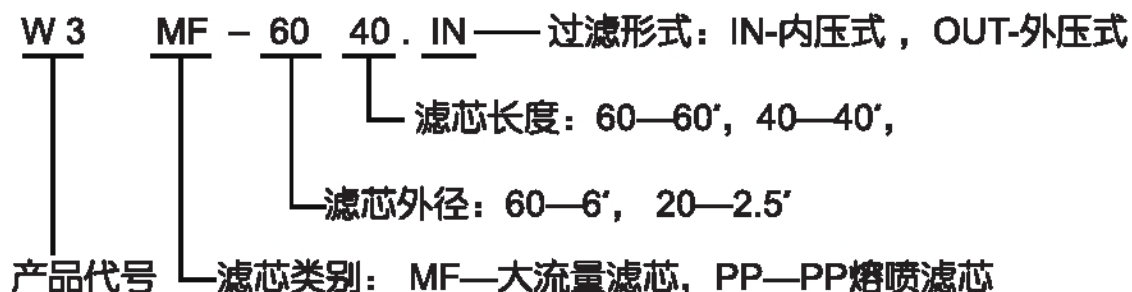

产品技术参数

滤壳型号	配用滤芯形式	侧接口尺寸	压力范围 bar	温度 范围	使用 介质	重量KG
W3MF-6040.IN	内压式大流量	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5
W3MF-6040.OUT	外压式大流量	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5
W3PP-2040.OUT	外压式PP熔喷	DN80/3"拷贝林	0~7 (100psi)	0~50°C	流体 PH:1~13	15.5

- ◆ 由于各品牌滤芯形式尺寸略有不同, 订购滤壳前应确认滤芯品牌。
- ◆ 外壳长度可根据配套滤芯长度定制。侧接口尺寸可以根据客户要求定制。
- ◆ 适用: 自来水过滤、回用水过滤、苦咸水过滤、海水过滤等。