

泰湃科™ TapTec™膜元件 大型商用净水4040反渗透膜元件

凭借成熟的反渗透技术、高性价比、优异的产品质量及可靠性等优势，杜邦水处理解决方案推出首款泰湃科™ TapTec™大型商用净水反渗透 (RO)元件，以满足大型商业净水市场对RO膜元件的强劲需求。泰湃科™ TapTec™LC HF-4040是大型商业净水应用的优先选择，广泛应用于医院、商场、餐厅、酒店、学校、瓶装水生产企业等领域。



泰湃科™ TapTec™ LC HF-4040 大型商用反渗透膜元件



高通量(2800加仑 / 天)



优异的产品性能, 超高的性价比



安装后能快速实现稳定运行




源自40多年RO膜技术创新驱动，
由杜邦TapTec 品牌荣誉出品

产品规格

产品型号	进水格网厚度 (mil)	产水流量 gpd (m ³ /d)	最低脱盐率 (%)	稳定脱盐率 (%)
LC HF-4040	31	2800(10.6)	98.5	99.0

1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件:1500ppm NaCl, 77°F(25°C), 15%回收率, pH 7, 测试压力150psi
2. 单支元件的最低产水量不会比所给出的数值低出15%
3. 产品升级后, 性能规范可能会定期更新

全球认证

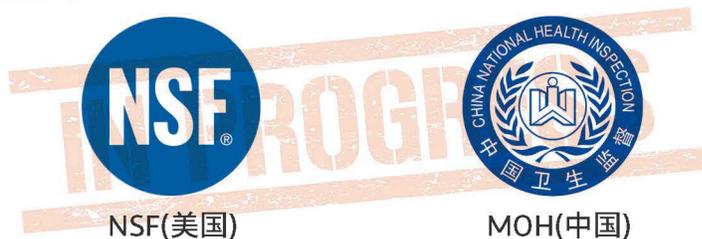

如有任何疑问或查询, 请联系我们: dupont.com/water/contact-us



本文件所载信息仅供参考。本文件所载信息为一般性信息, 可能与实际应用有所不同。由于使用条件和适用法规可能因地因时而异, 顾客有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合其使用, 并确保自己的工作场地和处理产品的方式符合可适用的法律和其它政府法规。本文件中所示的产品可能无法在杜邦所在的所有地区销售和/或购买。所提出的索赔要求可能尚未得到所有国家的批准。请注意, 物理性质在不同条件下可能会有所差异, 本文所述的运行条件旨在延长产品使用寿命和/或提高产品性能, 具体的物理性质取决于实际的运行条件。杜邦对本文件中的信息不承担任何义务或责任。除非另有明确说明, 否则提及杜邦或“公司”是指向客户销售产品的杜邦法律实体。不提供任何保证, 明确排除对适销性或特定用途适用性的所有暗示保证。不得推断任何侵犯杜邦或其他人拥有的专利或商标的自由。

©2020杜邦公司版权所有。

除非另有说明, 否则杜邦™、杜邦椭圆形标志以及所有标注有™、SM 或®的产品均由杜邦公司的附属公司所有。